

LASROLSTELLINGEN

Voor het zware werk - Rollen handmatig verstelbaar met bouten

D-HGK



UMETA
fast. safe. easy.

D-HGK-300-ST



LASROLSTELLINGEN

Voor het zware werk - Rollen handmatig verstelbaar met bouten

D-HGK

De rolstellingen uit de D-HGK -serie zijn robuust ontworpen en gebouwd voor het superzware werk. Met deze rollenbanken roteert u eenvoudig zware werkstukken, verbetert u de ergonomie en zal de productiviteit toenemen. Een must-have voor iedere tank- en apparatenbouwer.

De afstand tussen de rollen van de D-HGK lasrolstellingen kan handmatig met bouten worden ingesteld.


D-HGK rolstellingen zijn leverbaar vanaf 5.000 kg capaciteit tot 1200 t en uiteraard kan een D-HGK rolstelling naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

KENMERKEN


- Elektronische componenten van Siemens/Schneider/Delta
- Traploos regelbare snelheid van het aangedreven deel
- Leverbaar met diverse soorten rollen: Staal/Rubber/Polyurethaan
- PU-rollen geschikt voor max. 90°C
- Zeer hoge stabiliteit door de zware constructie
- CE gecertificeerd
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Incl. afstandsbediening en voetpedaal
- 3 jaar garantie (zie garantievooraarden)

OPTIONEEL

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Anti-Drift-systeem
- Aanpassing voor gebruik op railsysteem

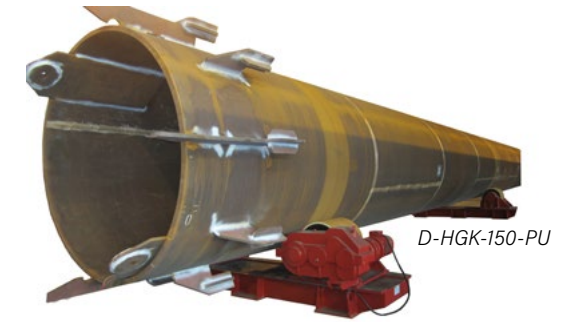

D-HGK-150-PU

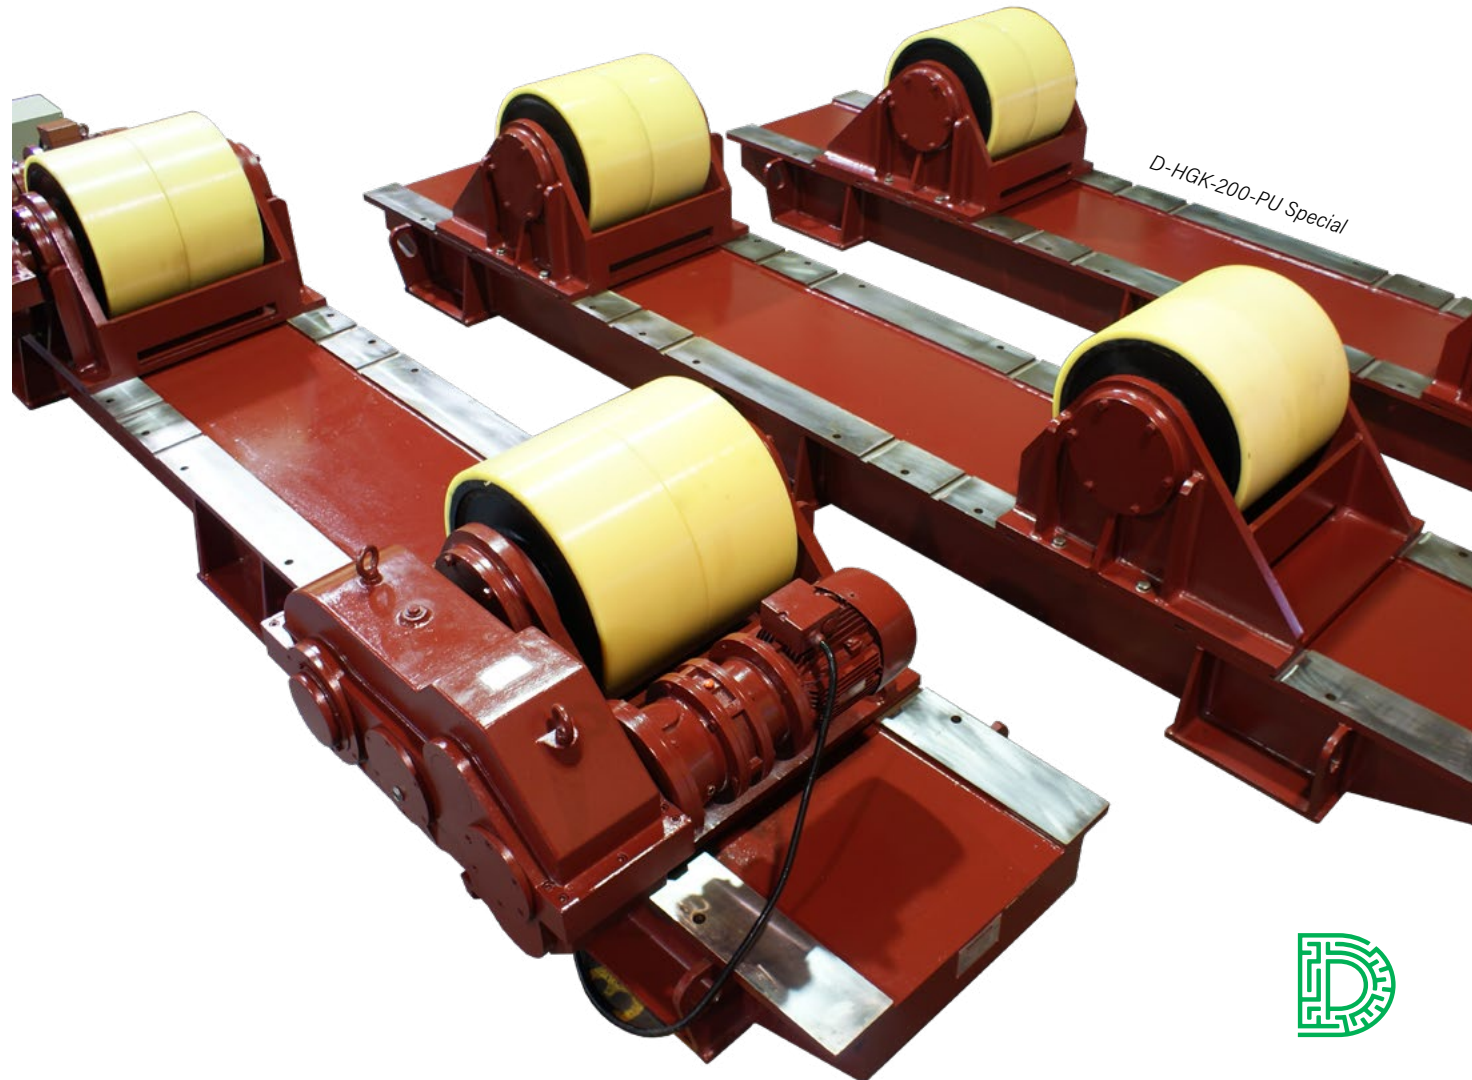

D-HGK-200-PU Special



LASROLSTELLINGEN

Voor het zware werk - Rollen handmatig verstelbaar met bouten

D-HGK

Technische gegevens

Model	D-HGK-5	D-HGK-10	D-HGK-20	D-HGK-40	D-HGK-60	D-HGK-80	D-HGK-100	D-HGK-150	D-HGK-200
Max. rotatiecapaciteit aandrijf unit (kg)	5.000	10.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	150.000	200.000
Max. belading aandrijf unit (kg)	2.500	5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	75.000	100.000
Max. belading meeloop unit (kg)	2.500	5.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	75.000	100.000
Rollen Ø x Br. (mm)	250 x 140	300 x 170	350 x 210	400 x 200	450 x 220	500 x 280	500 x 280	600 x ...*	650 x ...*
Verstelling wielen	Handmatig met bouten								
Rotatiesnelheid (mm/min)	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000	100 - 1.000
Werkstuk (Ø mm)	100 - 2.500	100 - 3.200	150 - 3.800	150 - 4.500	200 - 5.000	300 - 5.500	500 - 6.300	500 - 7.500	700 - 8.000
Motorvermogen (kW)	2 x 0,37	2 x 0,55	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 2,2	2 x 3	2 x 4	2 x 4	2 x 5,5
Netaansluiting	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

*Breedte van rollen is afhankelijk van type rol (PU of staal)

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.